

# Albatrossi

Taajamavalaisin | IP44 | SL1 | -O- 5 x2,5S | G12



Albatrossi on epäsuoraa valoa antava taajamavalaisin. Se on tyylikäs ratkaisu kun tarvitaan laadukasta häikäisemätöntä valoa. Tehokas ja häikäisemätön valo heijastetaan tasaisesti katoksen kautta oikeassa kulmassa valaisimen ympärille. Valaisimen katos on iskunkestävää ABS-muovia ja runko alumiinivalua. Väriiltään alumiininen runko sopii hyvin maalaimattomaan sinkittyyn pylvääseen.

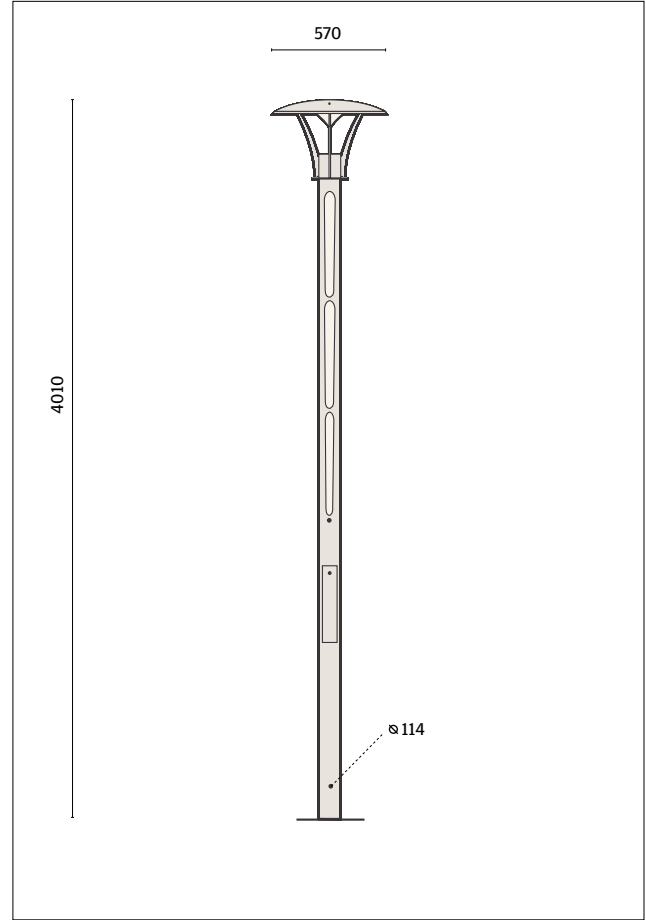


Albatrossi asennetaan halkaisijaltaan 60mm pylvääseen. Suositeltava asennuskorkeus on 3-4 m. Kartiopylväs sopii erityisen hyvin Albatrossin tyyliin. Pylväs ei sisälly toimitukseen. Projektikohtaiset toiveet huomioidaan mm. rungon sekä katoksen väriyksessä (RAL-värit).

■ Väri: alumiinivalu, katos hopeanharmaa RAL 9006, muut RAL-värit tilauksesta

●→○ Toimitusaika 3 viikkoa

ⓘ Valonlähde monimetalli HIT-CRI 70W, kanta G12


**A70MT** -0- 5x2,5S IP44 / SL 1

Malli	SSTL	Teho	Väri (katos)
A70MT	4514070	70W	RAL 9006

- A70MT monimetalli HIT-CRI 70W, kanta G12
- runko alumiinivalua
- katos iskunkestävää ABS-muovia
- suojausluokka 1
- katos hopeanharmaa RAL 9006, alapuoli valkoinen
- muut RAL-värit tilauksesta
- kiinnitys valaisinpylvääseen, yläosa 60mm
- asennuskorkeus 3-4m
- pylväs ei sisälly toimitukseen
- kork: 515 / lev: 570 / syv: 515


**A70MT+35** -0- 5x2,5S IP44 / SL 1

Malli	SSTL	Teho	Väri
A70MT+35	4514073	70W	RAL 9006

- valoputkivalaisin
- 70W MT monimetalli, kanta G12, pylvään yläosassa
- 35W HR halog. 12V, kanta GU5.3 valoputken alaosassa
- valoputki sisäpuolelta hiekkapuhalletua akryyli- tai polykarbonaattiputkea
- runko alumiinivalua
- katos iskunkestävää ABS-muovia
- katos hopeanharmaa RAL 9006, alapuoli valkoinen
- suojausluokka I
- pylväs kuumasinkitty teräs, hopeanharmaa RAL 9006
- kork: 4010 / lev: 570 / syv: 570

Alenema  $\beta$ 1,00 • valovirta  $\varnothing$  6,6 klm • korkeus 4m

