

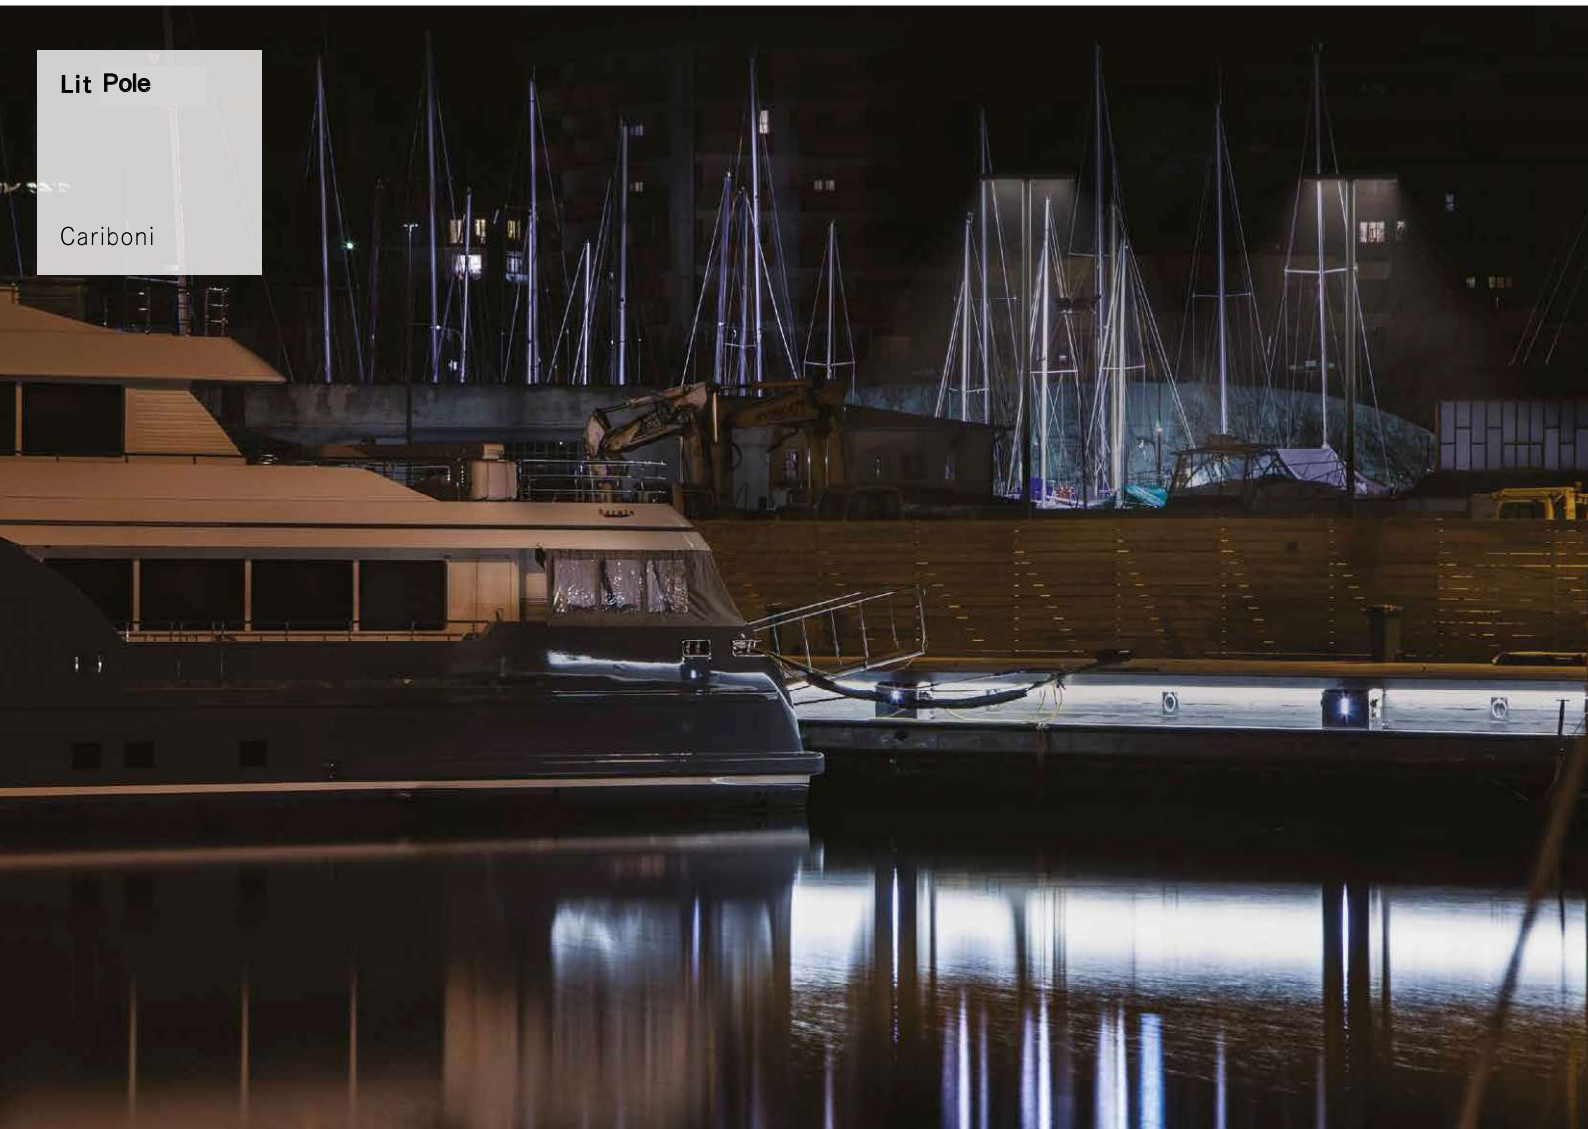


Lit Pole

Cariboni

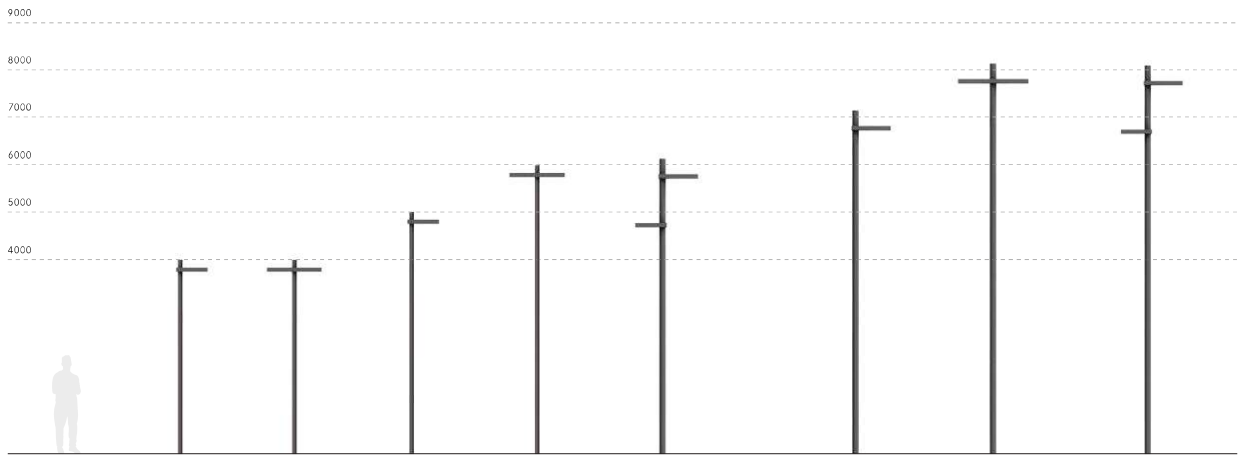

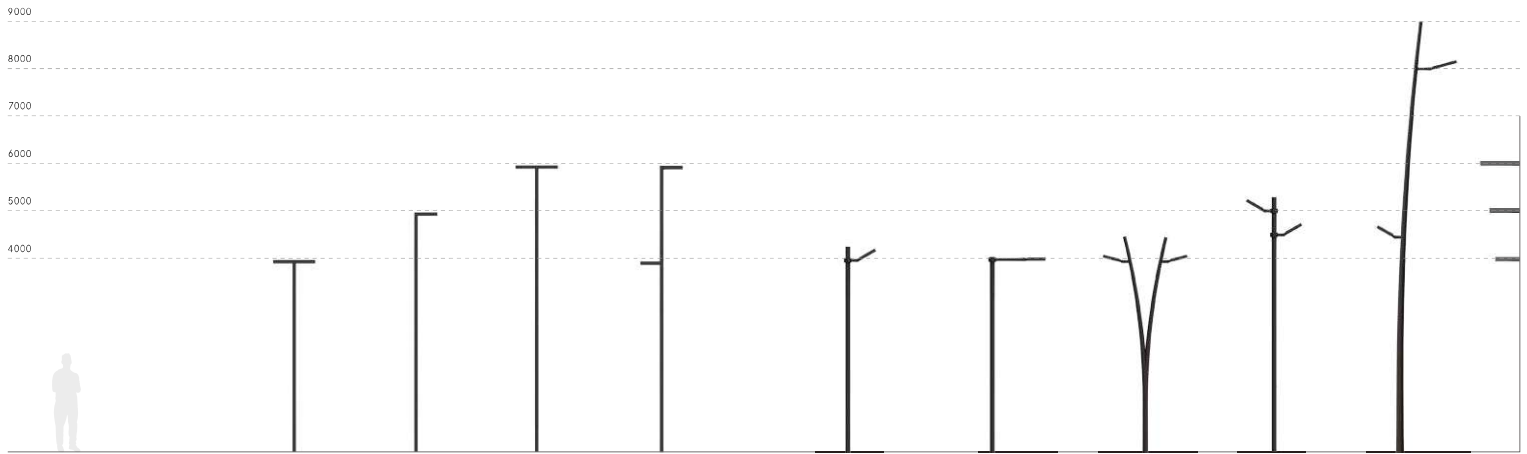

Lit Flood P. 98



<b>220-240V</b> 50/60Hz	Tensione di alimentazione <i>Nominal voltage</i> Nennspannung
<b>CL I on request</b> CL II	Classe di isolamento elettrico <i>Electrical insulation class</i> Elektrische Isolierklasse
<b>IP66</b>	Grado di protezione <i>Insulation protection degree</i> Isolationsschutzgrad
<b>IK 10</b>	Protezione contro gli urti <i>Protection against impact</i> Stoßfestigkeit
<b>10 kV</b>	Protezioni da sovratensioni di modo comune <i>Common mode overvoltage protection</i> Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen
<b>10 kV</b>	Protezioni da sovratensioni di modo differenziale <i>Differential mode overvoltage protection</i> Schutz vor Gegentakt-Überspannungen
<b>-30° C</b> <b>+50° C</b>	Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> Umgebungstemperatur
<b>Sablé100 Noir</b>	Colori <i>Colours</i> Farben
<b>Included</b>	Alimentazione elettronica <i>Electronic power supply</i> Elektronische Stromversorgung
<b>HM4</b> <b>Main voltage variation</b> <b>DALI</b> <b>CLO on request</b> <b>Wireless on request</b> <b>PLC on request</b> <b>1-10V on request</b> <b>Pilot line on request</b> <b>Motion detectors/</b> <b>brightness on request</b>	Illuminazione intelligente <i>Smart Lighting</i> Intelligente Beleuchtung


**Installazione:** palo Ø 60mm, parete  
**Installation:** pole Ø 60mm, wall  
**Installation:** Mast Ø 60mm, Wand





<b>2425-19915 lm</b>	Flusso sorgente <i>Source flux</i> Lichtstrom der Lichtquelle
<b>ULOR: 0%</b> <b>DLOR: 100%</b>	Cut-Off <i>Cut-Off</i> Cut-Off
<b>4000K</b> <b>3000K</b>	Temperatura colore <i>Colour temperature</i> Farbtemperatur

<b>≥70</b>	Indice di resa cromatica (CRI) <i>Colour rendering index (CRI)</i> Farbwiedergabe-Index (CRI)
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ottiche asimmetriche stradali  
*Street asymmetrical optics* Optik asymmetrisch straßenleuchte




**ME-03** (L/H = 1.1)




**LA-02** (L/H = 1.25)


















Ottiche asimmetriche *Asymmetrical optics* Optik asymmetrisch



**LT-62** (L/H = 2)



L = Larghezza strada, *Street Width*, Straßenbreite  
H = Altezza palo, *Pole height*, Lichtpunkthöhe

 Schermatura sorgenti <i>Hidden Light Emitting Surfaces</i> Abschirmung der Lichtquellen	 Sistema ottico multilayers <i>Multilayer optical system</i> Optisches System "Multilayer"	 Cut-Off <i>Cut-Off</i> Cut-Off
 CRI > 70 - SMCD - 4 CRI > 70 - SMCD - 4 CRI > 70 - SMCD - 4	 Illuminazione intelligente <i>Smart Lighting</i> Intelligente Beleuchtung	 Ta -30° C - 50° C Ta -30° C - 50° C Ta -30° C - 50° C
 Elevata resistenza agli urti (IK10) <i>Maximum impact resistance (IK10)</i> Maximum Stoßfestigkeitsgrad (IK10)	 Resistenza agenti chimici/atmosferici <i>Resistance to chemical/atmospheric agents</i> Widerstand chemische/atmosphärische	 Resistenza sovratensioni fino a 10kV <i>Overvoltage resistance up to 10kV</i> Überspannungsfestigkeit bis 10kV
 CLO (Constant Lumen Output) <i>CLO (Constant Lumen Output)</i> CLO (Constant Lumen Output)	 Precablaggio <i>Pre-wiring</i> Vorverkabelung	 Dimensioni compatte <i>Dimensions compact</i> Kompakten Abmessungen
 Sostituibilità gruppo alimentazione <i>Power supply unit substitutability</i> Ersetzbarkeit der Versorgungseinheit	 Separabilità delle componenti <i>Separable components</i> Trennbare Komponenten	 Flicker free <i>Flicker free</i> Flicker free
 Sistema acqua stop <i>Water stop system</i> Wasserstopp-System		



#### Design sistemico

Le differenti modalità di installazione e l'orientabilità dei prodotti rispondono alle specifiche richieste funzionali e architettoniche di ogni contesto urbano. La possibilità di combinare ogni distribuzione fotometrica con i differenti accessori di fissaggio consente ai progettisti di illuminare ogni spazio urbano con originali configurazioni di sistema. I prodotti della linea Lit possono essere installati senza necessità di aprire l'apparecchio. Il prodotto infatti è fornito pre-cablato per un'installazione semplice, veloce e sicura.

#### Systemic design

*The various modes of installation and the orientability of the product respond to specific functional and architectural requirements of each urban context. The possibility to combine each photometric distribution with various mounting accessories allows designers to illuminate differing urban spaces with original system configurations. The products from the Lit line can be installed without the need to open the units. The product is, in fact, supplied pre-wired, permitting simple, rapid and safe installation.*

#### Systemisches Design

Die verschiedenen Installationsmodalitäten und die Ausrichtbarkeit der Produkte entsprechen den spezifischen funktionellen und architektonischen Anforderungen jedes städtischen Kontextes. Die Möglichkeit, jede photometrische Verteilung mit den verschiedenen Befestigungszubehörteilen zu kombinieren, ermöglicht es den Entwerfern, jeden städtischen Raum mit originellen Systemkonfigurationen zu beleuchten. Die Produkte der Lit-Produktreihe können installiert werden, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Das Produkt wird in der Tat vorverkabelt für eine einfache, schnelle und sichere Installation geliefert.



#### Orientabilità

Inclinazione -90°. Sistema di puntamento e blocco in regolazione continua. Cavo e dispositivo di connessione elettrica integrato nel sistema di fissaggio.

#### Orientability

*Tilt -90°. Continuously-adjustable pointing and locking system. Cable and electrical connection device integrated into the fastening system.*


#### Ausrichtbarkeit

Neigung -90°. Ausrichtungssystem und Blockiervorrichtung mit stufenloser Regulierung. Kabel und Vorrichtung für den elektrischen Anschluss im Befestigungssystem integriert.

220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK10
-------------	------------	-------	------	------




Lit wall small



Max weight: 4.00kg  
 Max exposed surface: 0.06m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.02m<sup>2</sup>

Lit S <b>06LT6</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K      Ref. @700mA @3000K		
5165lm 31W	4295lm 31W	
<b>A4</b>	<b>A4</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sable100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Lit wall medium




Max weight: 5.50kg  
 Max exposed surface: 0.10m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.02m<sup>2</sup>

Lit M <b>06LT7</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K      Ref. @700mA @3000K		
10115lm 62W	8415lm 62W	
<b>A8</b>	<b>A8</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sable100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Esempio Example Beispiel


<b>06LT7</b>	<b>A8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------



Verifica compatibilità con pali e bracci. Check compatibility with poles and arms. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Masten und Armen. P. 316

## Lit Wall

Lit wall large




Max weight: 7,00 kg  
 Max exposed surface: 0,14m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0,03m<sup>2</sup>

Lit L		
<b>06LT8</b>		
Led (source flux): Ref. @ 700mA @ 4000K    Ref. @ 700mA @ 3000K		
19915lm 124W	16570lm 124W	
<b>B6</b>	<b>B6</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sablé100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Esempio *Example* Beispiel

<b>06LT8</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

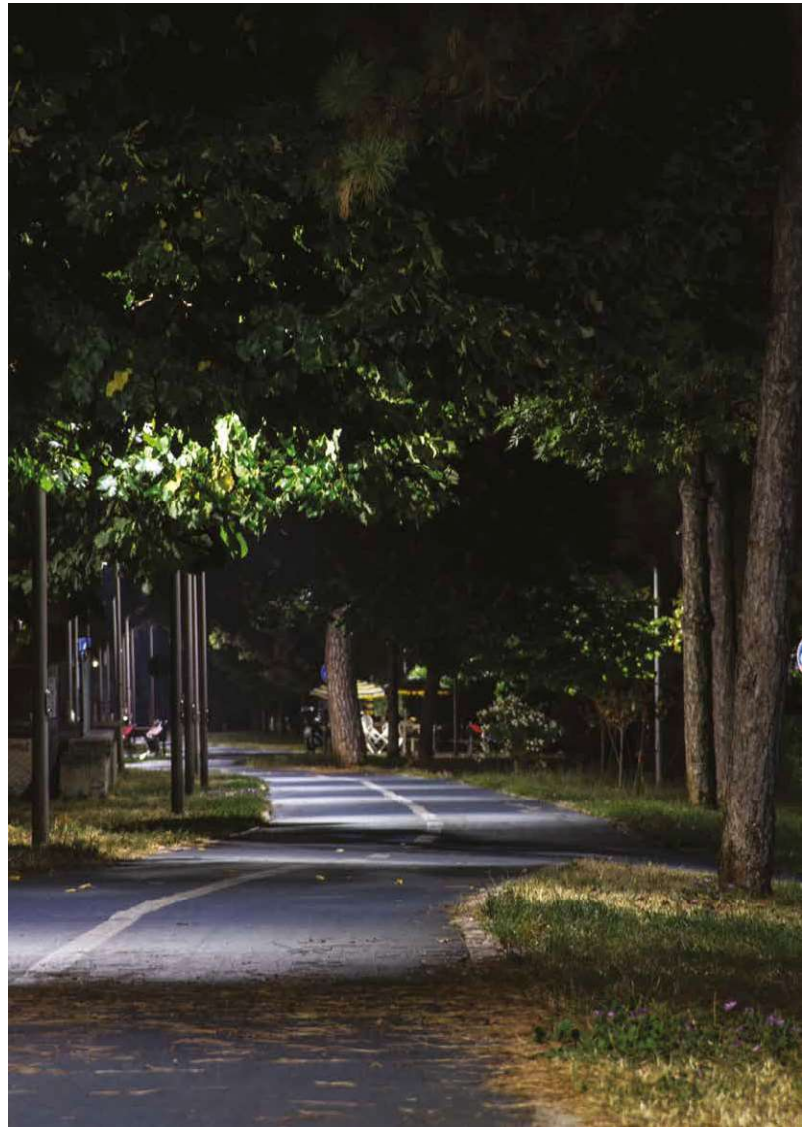


Verifica compatibilità con pali e bracci. Check compatibility with poles and arms. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Masten und Armen. P. 316

220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK10
-------------	------------	-------	------	------




Lit poles small



Max weight: 5.50kg  
 Max exposed surface: 0.08m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.028m<sup>2</sup>


Lit S		
<b>06LT6</b>		
Led (source flux):		
Ref. @700mA @4000K	Ref. @700mA @3000K	
5165lm 31W	4295lm 31W	
<b>A4</b>	<b>A4</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sable100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Lit poles medium



Max weight: 7.50kg  
 Max exposed surface: 0.13m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.028m<sup>2</sup>

Lit M		
<b>06LT7</b>		
Led (source flux):		
Ref. @700mA @4000K	Ref. @700mA @3000K	
10115lm 62W	8415lm 62W	
<b>A8</b>	<b>A8</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sable100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

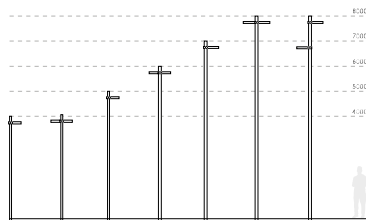


Esempio Example Beispiel

<b>06LT7</b>	<b>A8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Verifica compatibilità con pali e bracci. Check compatibility with poles and arms. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Masten und Armen. P. 316

Lit poles large



300  
459

Max weight: 9.00kg  
Max exposed surface: 0.17m<sup>2</sup>  
Lateral exposed surface: 0.038m<sup>2</sup>

**Lit L**  
**06LT8**

LED (source flux):  
Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K  
19915lm 124W    16570lm 124W

	<b>B6</b>	<b>B6</b>
--	-----------	-----------

mA

700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

K

4000	3000
<b>0</b>	<b>9</b>

Optics

ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>

Colors

Sablé100  
**C**

Smart Lighting  
Custom programmable virtual midnight  
**HM4**

Esempio Example Beispiel

<b>06LT8</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Accessori Accessories Zubehör Lit Poles small

**06LT910C0 - Sablé100**

- B119 Collare singolo per pali Ø76mm
- B119 Single collar for poles Ø76mm
- B119 Einzelhalsband für Masten Ø76mm



**06LT911C0 - Sablé100**

- B120 Collare doppio per pali Ø76mm
- B120 Double collar for poles Ø76mm
- B120 Doppelhalsband für Masten Ø76mm



**06LT929C0 - Sablé100**

- B166 Collare singolo per pali Ø60mm
- B166 Single collar for poles Ø60mm
- B166 Einzelhalsband für Masten Ø60mm



**06LT930C0 - Sablé100**

- B167 Collare doppio per pali Ø60mm
- B167 Double collar for poles Ø60mm
- B167 Doppelhalsband für Masten Ø60mm



Accessori Accessories Zubehör Lit Poles medium/large

**06LT912C0 - Sablé100**

- B121 Collare singolo per pali Ø102mm
- B121 Single collar for poles Ø102mm
- B121 Einzelhalsband für Masten Ø102mm



**06LT913C0 - Sablé100**

- B122 Collare doppio per pali Ø102mm
- B122 Double collar for poles Ø102mm
- B122 Doppelhalsband für Masten Ø102mm



**06KS909C0**

- Connettore 4 vie IP68
- 4-way connector IP68
- 4-Wege-Stecker IP68






220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK10
-------------	------------	-------	------	------




Lit brackets and poles small



Max weight: 5.50kg  
 Max exposed surface: 0.08m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.028m<sup>2</sup>

Lit S <b>06LT6</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K		
5165lm 31W	4295lm 31W	
<b>A4</b>	<b>A4</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sable100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Lit brackets and poles medium




Max weight: 7.50kg  
 Max exposed surface: 0.13m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.028m<sup>2</sup>

Lit M <b>06LT7</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K		
10115lm 62W	8415lm 62W	
<b>A8</b>	<b>A8</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sable100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Esempio Example Beispiel


<b>06LT7</b>	<b>A8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

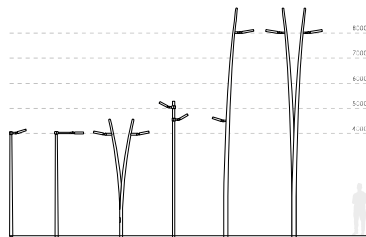

Verifica compatibilità con pali e bracci. Check compatibility with poles and arms. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Masten und Armen. P. 316

Lit Brackets and poles

Lit brackets and poles large



Max weight: 9.00kg  
 Max exposed surface: 0.17m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.038m<sup>2</sup>

Lit L		
<b>06LT8</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K		
19915lm 124W	16570lm 124W	
<b>B6</b>	<b>B6</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sablé100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Esempio Example Beispiel

<b>06LT8</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Lit Brackets and poles

Accessori Accessories Zubehör Lit Baskets and poles

**06AK916C0 - Sablé 100**

B139 Anello palo Ø102mm singolo  
 B139 Single ring for Ø102mm pole  
 B139 Einzelring für Mast Ø102mm



**06AK917C0 - Sablé 100**

B140 Anello palo Ø102mm doppio  
 B140 Double ring for Ø102mm pole  
 B140 Doppelring für Mast Ø102mm



**01AK903C0 - Sablé 100**

L3 Giunto singolo per palo Ø60-76mm  
 L3 Simple joint kit for post Ø60-76mm  
 L3 Kit Einzel-Mastanschluss Ø60-76mm



**01AK904C0 - Sablé 100**


L4 Giunto doppio per palo Ø60-76mm  
 L4 Double joint kit for post Ø60-76mm  
 L4 Kit Doppel-Mastanschluss Ø60-76mm



Lit Brackets and poles


**06LT903C0 - Sable100**

B112 Giunto orientabile LIT S braccio Ø60mm  
 B112 Adjustable joint LIT S for arm Ø60mm  
 B112 Justierbares Gelenk LIT S für Arm Ø60mm




**06LT904C0 - Sable100**

B113 Giunto orientabile LIT M/L braccio Ø60mm  
 B113 Adjustable joint LIT M/L for arm Ø60mm  
 B113 Justierbares Gelenk LIT M/L für Arm Ø60mm




**01AK921C0 - Sable100**

B1 Braccio tubolare singolo Ø60mm per palo Ø60-76mm  
 B1 Arm tubular Ø60mm for Ø60-76mm pole  
 B1 Arm Rohr Ø60mm für Masten Ø60-76mm




**01AK922C0 - Sable100**

B2 Braccio tubolare doppio Ø60mm per palo Ø60-76mm  
 B2 Double arm tubular Ø60mm for Ø60-76mm pole  
 B2 Doppelarm Rohr Ø60mm für Masten Ø60-76mm




**06AK907C0 - Sable100**

B155 Braccio singolo L 550mm palo Ø102mm  
 B155 Single arm L 550mm pole Ø102mm  
 B155 Einarmig L 550mm Mast Ø102mm



**06AK909C0 - Sable100**

B157 Braccio doppio L 550mm palo Ø102mm  
 B157 Double arm L 550mm pole Ø102mm  
 B157 Doppelarm L 550mm Mast Ø102mm




**06KS909C0**


Connettore 4 vie IP68  
 4-way connector IP68  
 4-Wega-Stecker IP68



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK10
-------------	------------	-------	------	------

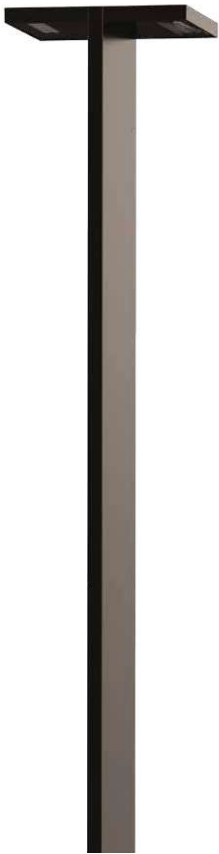


Lit system small (H= 4m)



Max weight: 4,00kg  
 Max exposed surface: 0,06m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0,02m<sup>2</sup>

Lit S <b>06LT6</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K		
5165lm 31W <b>A4</b>	4295lm 31W <b>A4</b>	
mA		
700 <b>0</b>	525 <b>5</b>	350 <b>3</b>
K		
4000 <b>0</b>	3000 <b>9</b>	
Optics		
ME-03 <b>A0</b>	LA-02 <b>A1</b>	LT-62 <b>A2</b>
Colors		
Sable100 <b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight <b>HM4</b>		

Lit system medium (H= 6m)




Max weight: 5,00kg  
 Max exposed surface: 0,10m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0,02m<sup>2</sup>

Lit M <b>06LT7</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K		
10115lm 62W <b>A8</b>	8415lm 62W <b>A8</b>	
mA		
700 <b>0</b>	525 <b>5</b>	350 <b>3</b>
K		
4000 <b>0</b>	3000 <b>9</b>	
Optics		
ME-03 <b>A0</b>	LA-02 <b>A1</b>	LT-62 <b>A2</b>
Colors		
Sable100 <b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight <b>HM4</b>		

Esempio Example Beispiel


<b>06LT7</b>	<b>A8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Verifica compatibilità con pali e bracci. Check compatibility with poles and arms. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Masten und Armen. P. 316



Lit System

Lit system large (H= 6 m)



Max weight: 7.00 kg  
 Max exposed surface: 0.14 m<sup>2</sup>  
 Lateral exposed surface: 0.03 m<sup>2</sup>

Lit L		
<b>06LT8</b>		
Led (source flux): Ref. @700mA @4000K    Ref. @700mA @3000K		
19915lm 124 W	16570lm 124 W	
<b>B6</b>	<b>B6</b>	
mA		
700	525	350
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
K		
4000	3000	
<b>0</b>	<b>9</b>	
Optics		
ME-03	LA-02	LT-62
<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Colors		
Sablé100		
<b>C</b>		
Smart Lighting		
Custom programmable virtual midnight		
<b>HM4</b>		

Esempio Example Beispiel


<b>06LT8</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A0</b>	<b>C</b>	<b>HM4</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Lit System

Accessori Accessories Zubehör Lit System small


**06LT914C0 - Sablé100**

Palo in alluminio estruso H 4 m  
 Aluminium extruded pole H 4 m  
 Mast aus extrudiertem Aluminium H 4 m



**06LT926C0 - Sablé100**


Palo in alluminio estruso H 4 m 2xLit small  
 Aluminium extruded pole H 4 m 2xLit small  
 Mast aus extrudiertem Aluminium H 4 m 2xLit small



Accessori Accessories Zubehör Lit System medium


**06LT915C0 - Sablé100**

Palo in alluminio estruso H 6 m  
 Aluminium extruded pole H 6 m  
 Mast aus extrudiertem Aluminium H 6 m



**06LT927C0 - Sablé100**

Palo in alluminio estruso H 6 m 2xLit medium/large  
 Aluminium extruded pole H 6 m 2xLit medium/large  
 Mast aus extrudiertem Aluminium H 6 m 2xLit medium/large



**06LT928C0 - Sablé100**

Palo in alluminio estruso H 4 m/6 m 2xLit medium/large  
 Aluminium extruded pole H 4 m/6 m 2xLit medium/large  
 Mast aus extrudiertem Aluminium H 4 m/6 m 2xLit medium/large

