

# BAMBOO

Paletti con distribuzione luminosa radente,  
simmetrica o asimmetrica, ideale per  
l'illuminazione di aree verdi e camminamenti.

Small poles with symmetrical or asymmetrical  
grazing light distribution, ideal for lighting  
green areas and paths.





220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK10	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



#### DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

**Flusso apparecchio** / Fitting flux:  
470 – 1000 lm

**Potenza apparecchio** / Fitting power:  
9,5 – 12 W

**Indice di resa cromatica** / Colour Rendering Index:  
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

**Illuminazione intelligente** / Smart lighting:  
DALI

#### MATERIALI / MATERIALS

**Corpo, collimatore e flangia di base**  
Body, collimator and fixing base:  
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100  
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN  
AB 47100 (copper content < 1%)

**Fusto** / Steam pole:  
alluminio estruso  
extruded aluminium alloy

**Gruppo ottico** / Optical unit:  
poli carbonato ad alta trasparenza  
highly transparent polycarbonate

**Finitura** / Finish:  
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di  
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza  
agli agenti atmosferici / phospho-chromatation treated  
and polyester powder-coated in 16 phases to increase  
weather resistance

#### TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE

-  3000 K
-  4000 K

#### COLORI / COLOURS

-  SABLÉ 100 NOIR
-  RAL9006

#### CARATTERISTICHE / FEATURES


**Peso massimo** / Max weight:  
1,6 kg (grazer), 3 kg (bollard H 375 mm),  
4,6 kg (bollard H 895 mm)

**Alimentazione elettronica** / Electronic power supply:  
inclusa / included


**Precablaggio** / pre-wiring:  
versione bollard fornita con cavo e connettore;  
predisposizione entra-esce  
bollard version is supplied with cable and connector;  
in and out setup

**Installazione** / Installation:  
terra, parete / ground, wall


**Fissaggio** / Fixing system:  
con tirafondi (fornibili) o tasselli / with metal anchors  
(available) or plug

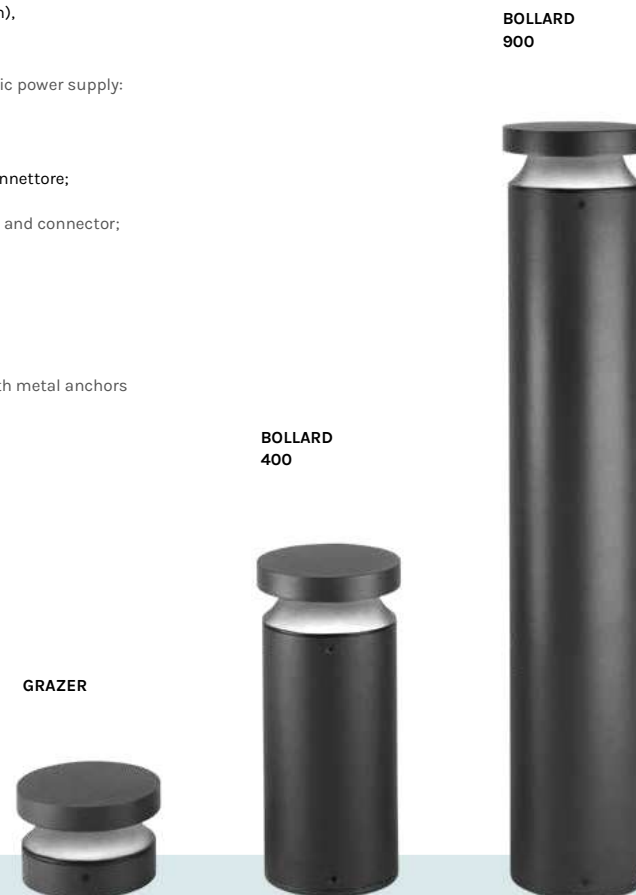


RS-D 360° Rotosimmetrica diffondente  
Rotosymmetrical wide beam



AD 180° Asimmetrica diffondente  
Asymmetrical wide beam

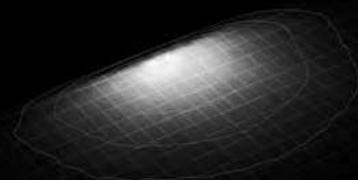


### Bamboo Bollard

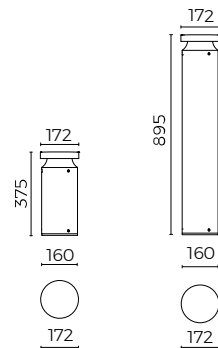

### ACCESSORI / ACCESSORIES


06PY999X0  
Kit tirafondi  
Anchoring bolts kit



OTTICHE / OPTICS

PARETE / WALL

RS-D 360° Rotosimmetrica diffondente  
Rotosymmetrical wide beam



AD 180° Asimmetrica diffondente  
Asymmetrical wide beam



GRAZER

RS-D 360° Rotosimmetrica diffondente  
Rotosymmetrical wide beam




AD 180° Asimmetrica diffondente  
Asymmetrical wide beam



**Bamboo**

Parete / Wall



Grazer

